






i-bolt central bolt construction



Squeezes blades directly for a superior cutting performance.



Flatter design for better access

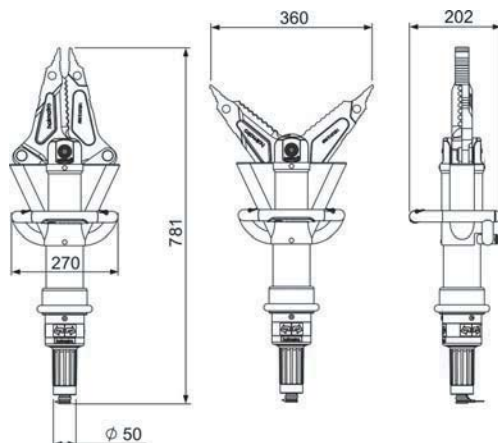
SPECIFIKACE

číslo výrobku	150.012.099
vybavení	CORE technologie
max. pracovní tlak	720 barů
max. roztahování	360mm
max. roztahovací síla	200kN/20,4t
min. roztahovací síla podle EN 13204	35kN/3,6t (25mm od špičky, při plném roztahování)
rozevření k stříhání	229mm
max. síla stříhání	380kN/38,8t
max. síla stlačení	74kN/7,6t
max. tažná vzdálenost	410 mm
max. tažná síla (s tažnými přípojkami)	51kN/5,2t
hmotnost	13,6 kg
rozměry (DxŠxV)	781x270x202mm
rozpětí teplot	-20°C + 80°C
točivý moment	50Nm
požadovaný obsah oleje	83cc
standardně:	- rukojeť s integrovaným osvětlením - středový i-šroub

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ	VÝROBEK Č.
údržbová sada	150.113.011
náhradní čelisti	150.000.885
sada tažných přípojek	150.582.026
sada tažných řetězů 3m+1,5m	150.582.152
momentový klíč, 40-200Nm	150.581.671
ozubená hlava k mom.klíči	150.000.814
šestihránný uzávěr 32mm	150.000.813


Všecké příslušenství uvedené s vlastním číslem výrobku není zahrnuto v ceně nářadí!

PROVEDENÍ STŘIHÁNÍ

Požadavek	EN kategorie H	CT 4150
	28mm	X
	32mm	X
	110x10mm	X
	110x12mm	X
	76,1x4mm	X
	82,5x3,2mm	X
	60x60x4mm	X
	70x70x4mm	X
	80x40x4mm	X

Materiál podle EN 13204, S235JR

NORMY	TEST	TRÍDA
EN 13204	*	CK35/360-H-13.6
NFPA 1936	*	

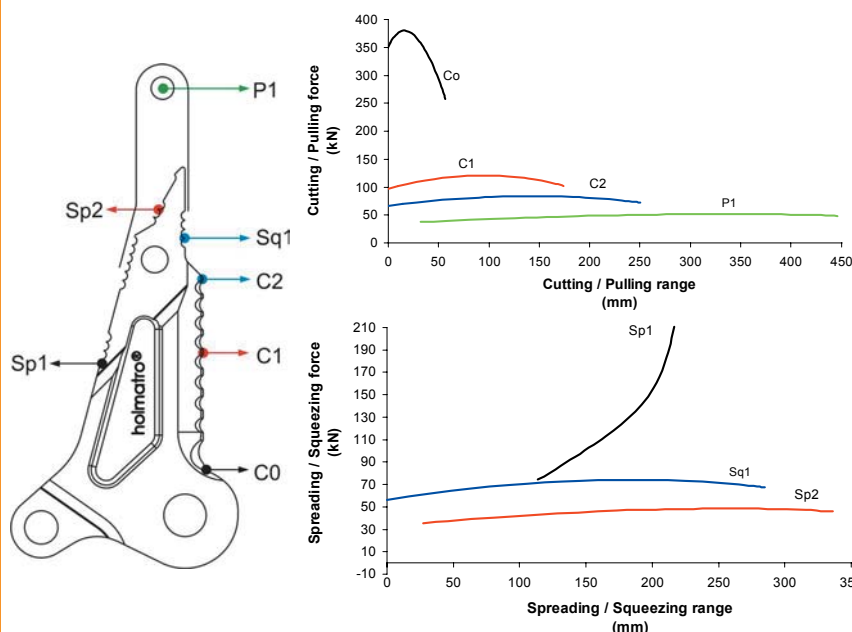
KOEFICIENTY BEZPEČNOSTI/TESTY

Bezpečnostní koeficient zařízení, hydraulika: 2x720bar = 1440bar

Bezpečnostní koeficient hadic: 4:1 (=2880bar pro vnitřní vysokotl.hadici)

Test odolnosti ovládací rukojeti: 6000 cyklů

Test odolnosti nářadí: 1000 cyklů otevírání a zavírání v hodnotě 720 bar, zatímco ramena jsou max. zatížena

Holmatro Rescue Equipment

P.O. Box 33, 4940 AA Raamsdonksveer
The Netherlands
Tel.: 0031 162 589 200
Fax.: 0031 162 522 482
e-mail: info@holmatro.com
homepage: www.holmatro.com

Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

JaGa, spol. s r.o.
Na Hlavní 166, 182 00 Praha 8
Tel.: 00420 283 910 228-9
Fax.: 00420 283 910 230
e-mail: jaga_praha@iol.cz
www.holmatro-jaga.cz

JaGa Bratislava s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
Tel.: 00421 250 221 476
Fax.: 00421 250 221 476
e-mail: jaga@cdicon.sk

